
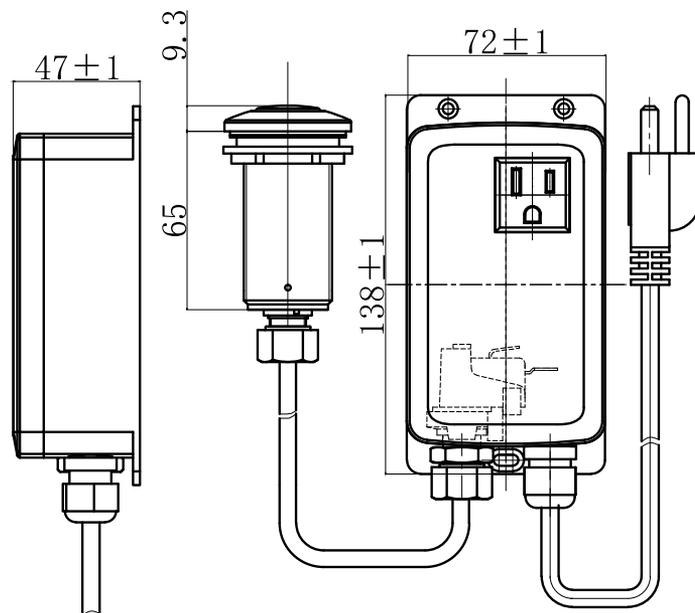


LF40B

压力开关

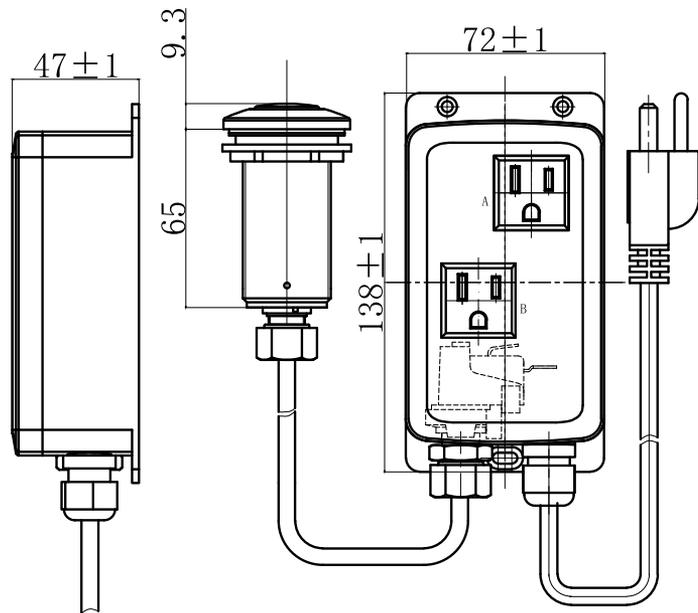

尺寸单位:mm

LF40-B气动开关主要用于食物垃圾处理、游泳池、温泉、清洁设备、医疗设备等，仅在室内使用。作为一种遥控装置，它可与气动按钮配合使用用于遥控目的。

技术参数

| 常规 | 数值 |
|---------|------------------|
| 开关启动压力 | <1.8psi |
| 气密性良好 | 在50psi压力下,应无漏气现象 |
| 压力范围 | <130mbar |
| 使用寿命 | 4万次 |
| 电气性能 | 3A/6A/12A/125VAC |
| 接线形式 | 6.3×0.8插片端子 |
| 电气回路 | NO-C |
| 使用温度 | -10°C~50°C |
| 电源线束和插座 | 0.8m或1m,单插座/双插座 |
| 气管 | Ø6气管,长度1000mm |